


HUUR NU DE HITACHI RAILER 200-2



Meer informatie over de Hitachi Railer 200-2
bel: +31(0)252 37 78 37



...GROOT BEREIK, EFFICIËNT EN KOSTENBESPAREND

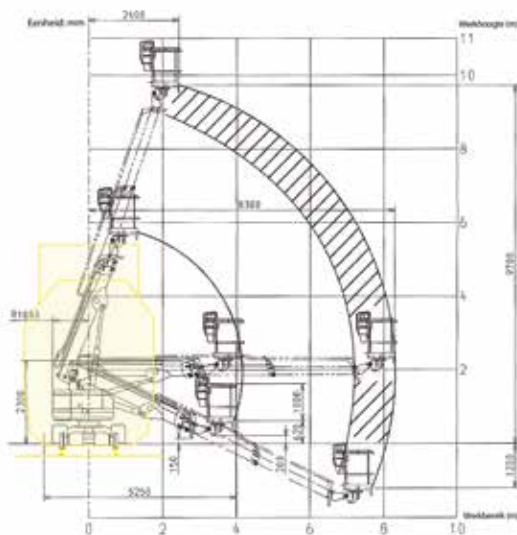

Specificaties

Maximaal horizontaal bereik	8.30 meter
Werklast	200 kg max.
Aantal personen	2 personen
Spoorwielen	UIC 510-2 profiel
Transportsnelheid	15 km/uur
Toelaatbare rijhoogte	6 meter
Totaal gewicht	6600 Kg
Gekeurd	TCVT, EN280, CE
Generator	4Kva 230 Volt
Instelbare zwenkbegrenzing Starre as bij werkzaamheden, en pendelende as bij verrijden machine	

Voordelen

- Geschikt voor: Prorail-, HSL-, GVB, HTM, RTU, RET, Tram- en Metrospoor
- Lage transportkosten
- Beproefde machine
- Binnendraaiende machine
- Eenvoudige techniek
- Makkelijk te bedienen



Railcare BV

Pletterij 17 2211 JT Noordwijkerhout Postbus 203 2200 AE Noordwijk zh
T +31(0)252 37 78 37 F +31(0)252 34 00 44 E info@railcare.nl

www.railcare.nl

Alle voorgaande informatie is vrijblijvend; hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.