

HUUR NU HET RAIL AERIAL PLATFORM 430 (R.A.P.)




- 430KG in de werkbak
- Gezwenkt rijden mogelijk
- Toelating Infrabel België
- Eenvoudig vulsysteem dieseltank
- Binnenkort ook elektrisch of hybride



Meer informatie over het
Rail Aerial Platform 430
bel: +31(0)252 37 78 37



...SNEL, EFFICIËNT EN KOSTENBESPAREND

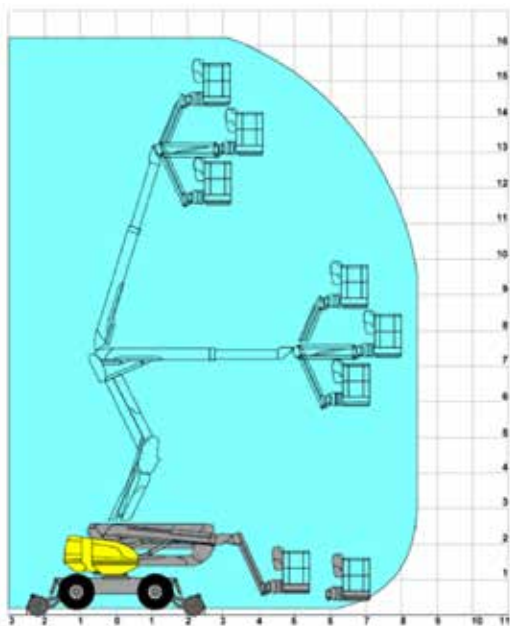

Specificaties

Maximaal horizontaal bereik	8.30 meter
Maximale werkhoogte	16.00 meter
Werklast	430 kg max.
Aantal personen	3 personen en maximaal 160 kg materiaal (3x90+160=430)
Spoorwielen	UIC 510-2 profiel / Mix profiel (lokaal tramspoor) 500 mm diameter
Transportsnelheid op spoor	20 km/uur
Toelaatbare rijhoogte op spoor	13 meter
Rijden over de zijkant	Ja, met ingeschoven mast
Totaal gewicht	12.500 Kg
Max. verkanting spoor	180 mm
Keuring	TCVT W5-01 gekeurd door HHC/DRS. EG verklaring van overeenstemming Volgens de EN 15746-1:2020, EN 15746-2:2020
Instelbare zwenkbegrenzing	Ja
Stroomvoorziening in werkbak	Ja 220V
Automatisch brandstof vulsysteem	ja
Bergruimte	Standaard voorzien van 2 robuuste en afsluitbare kisten

Voordelen

- Lagere emissie (GTL indien gewenst)
- Op locatie 100% elektrisch werken mogelijk (vanaf eind 2022)
- Geschikt voor: Prorail-, HSL-, GVB, HTM, RTU, RET, Tram- en Metrospoor, Infrabelspoor
- Lage transportkosten
- Beproefde machine
- Binnen PVR draaiende machine
- Eenvoudige techniek
- Makkelijk te bedienen



Alle voorgaande informatie is vrijblijvend; hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Railcare BV

Vennestraat 10 · Lisse
Postbus 203
2200 AE Noordwijk zh
T +31(0)252 37 78 37
E info@railcare.nl
www.railcare.nl